


Rohrschelle nach
DIN 3567 Form A

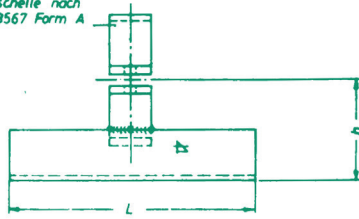

| Stückzahl | Rohrschelle d ₁ | äußerer Rohrdurchmesser | h | L | d ₂ | C-Stahl | Isolierdicke max. | Werkstoff | Oberflächen- behandlung |
|-----------|-------------------------------|----------------------------|---|---|----------------|---------|----------------------|-----------|----------------------------|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Auch jede andere Größe (d₁) lieferbar

Standardausführung: **KALTVERFORMT**
Warmverformung auf Wunsch möglich

- auch mit 2 aufgeschweißten Schellen lieferbar.
- Schellen können auch gedreht aufgeschweißt werden (z.B. 45°)

Zubehör muss gesondert bestellt werden

Größenangaben, wenn nicht anders beschrieben, in mm

Unternehmen: _____
Ansprechpartner: _____
Telefon: _____
E-Mail: _____