

**Auch jede andere  
Größe (d1) lieferbar**


Standardausführung: KALTVERFORMT  
Warmverformung auf Wunsch möglich

\*1: Lochmaß kann aus fertigungstechnischen Gründen abweichen.

Biegeradien nach DIN 6935

\*2: Zubehör muss gesondert bestellt werden

Größenangaben, wenn nicht anders beschrieben, in mm  
Gewichtangaben exkl. Zubehör

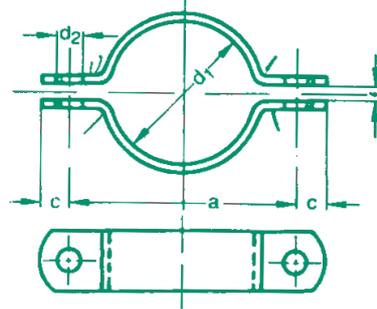

**Form A**

Alle Angaben bestmöglich ermittelt, ohne Gewähr

d <sub>1</sub>	Anzuwenden bei Nennweite		a*1	c	d <sub>2</sub>	f	Flachstahl	Zubehör*2: Sechskantschrauben	100 Paar = kg
20	15		57	15	11,5	7	30 x 5	M10 x 30Mu	19
22			59						20
25		20							62
27	¾"		66						22
30			68						23
34	25	1"	72						24
38	32		76						26
43		1¼"	82						27
45			84						28
49	40	1½"	88						30
57	50		104	18	14	9	40 x 6	M12 x 35Mu	54
61		2"	108						55
77		2½"	122						60
89		3"	136						70
108	100		172						24
115		4"	178	145					
133			196	168					
140	125		204	180					
159	150		222	200					
169			232	205					
194		175		258	240				
216	200		280	255					
220			284	260					
267		250		342	360				
273			348	390					
324	300		398	445					
356	350		432	500					
368			444	520					
407		400		498	840				
419			510	860					
508	500		600	1000					
521			614	1020					
610		600		702	1222				
712	700		830	1380					
813	800		930	1540					
915	900		1030	1720					
1016	1000		1130	1880					