

**Auch jede andere  
Größe (d1) lieferbar**


Standardausführung: **KALTVERFORMT**  
Warmverformung auf Wunsch möglich

\*1: Lochmaß kann aus fertigungstechnischen Gründen abweichen.  
Biegeradien nach DIN 6935

\*2: Zubehör muss gesondert bestellt werden

Größenangaben, wenn nicht anders beschrieben, in mm  
Gewichtangaben exkl. Zubehör

Alle Angaben bestmöglich ermittelt, ohne Gewähr

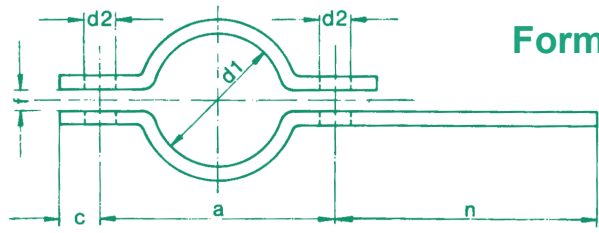

1) d <sub>1</sub>	Nennweite		a*1	c	d <sub>2</sub>	f	n	r	Flach- stahl	Zubehör*2: Sechskant- schrauben	100 Paar = kg							
		Zoll																
14	10	¼"	40	15	11,5	7	225	4	30 x 5	M10 x 30Mu	42							
18		50	43															
20	15		50								45							
22		½"	50								46							
25	20		62								47							
27		¾"	66								48							
30	25		68								49							
34		1"	72								50							
38	32		76								52							
43		1¼"	72								53							
45	40		84								54							
49		1½"	88								55							
57	50		104	18	14	9	275	6	40 x 6	M12 x 35Mu	107							
61		2"	108								110							
77	2½"	122	118															
89	3"	136	125															
108	100		172								24	18	11	325	6	50 x 8	M16 x 45Mu	257
115		4"	178															261
133	125		196	280														
140			204	288														
159	150		222	304														
169			232	312														
191	(175)		254	335														
194			258	335														
216	200		280	358														
220			284	362														
267	250		342	30	23	14	350	8	60 x 8	M20 x 50Mu								510
273			348															519
318	300		392								568							
324			398								575							
356	350		432								617							
368			444								630							
407	400		498								36	27	18	375	8	70 x 10	M24 x 60Mu	1023
419			510															1040
508	500		600															1200
521			614															1220