


Auch jede andere Größe (d1) lieferbar

Standardausführung: KALTVERFORMT
Warmverformung auf Wunsch möglich

*1: Lochmaß kann aus fertigungstechnischen Gründen abweichen.
Biegeradien nach DIN 6935

*2: Zubehör muss gesondert bestellt werden

Größenangaben, wenn nicht anders beschrieben, in mm
Gewichtangaben exkl. Zubehör

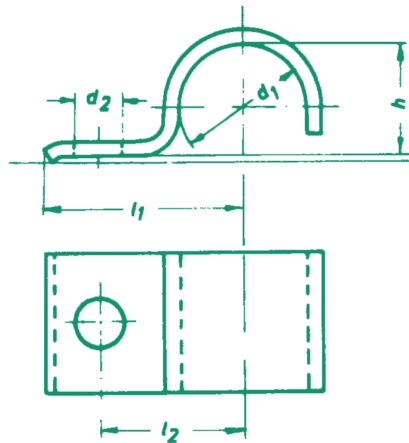

Alle Angaben bestmöglich ermittelt, ohne Gewähr

d ₁	Für Rohr- oder Kabel- Außendurch- messer	d ₂	h	l ₁	l ₂ *	Flachstahl	100 Paar = kg
7	5,5 – 7	6,6	5	22	14	16 x 2	0,8
9	7 – 9		6	27	18	20 x 2	1,1
13	9,5 – 13	11	9	40	25	25 x 3	3,5
15,5	13 – 15,5		12	41	26		3,7
19	15,5 – 19		15	43	28		4,2
23	20 – 23	14	19	51	35	30 x 5	10,0
26	23 – 26		22	52	36		10,8
28,5	26 – 28,5		24	53	37		11,4
31	28,5 – 31		27	55	39		12,5
36	33 – 36		32	57	41		18,2
39	36 – 39	15	34	59	43	40 x 5	19,2
43	39 – 43		38	68	48		21,8
46	43 – 46		41	70	50		23,0
49	46 – 49		44	73	53		39,5
58	53 – 58		52	78	58		44,0
61	58 – 61	15	57	80	60	40 x 8	47,2